


BB-40



Min Ø mm	Siyah Sac	Bakır	Alüminyum
	Mild Steel	Copper	Aluminium
450	20x20x1.2	20x20x1.5	20x20x1.75
500	25x25x1.5	25x25x1.5	25x25x1.75
550	30x30x1.5	30x30x1.75	30x30x2
600	40x40x1.5	40x40x1.75	40x40x1.75





TR Teknik Özellikler ve Standartlar

- » 20 - 25 - 30 - 40mm Borular için bükülebilir 1set standart kalıp
- » Çelik , Bakır ve Alüminyum boruları bükmek için
- » Hafif ve kolayca taşınabilir.

EN Technical Specifications and Standards

- » 20 - 25 - 30 - 40mm pipes can bend with 1 set standart tool
- » Steel , Copper and Aluminum pipes
- » Light and easy carriage

BB-60

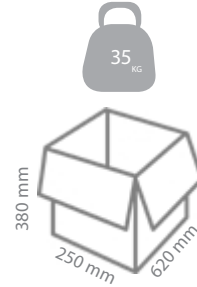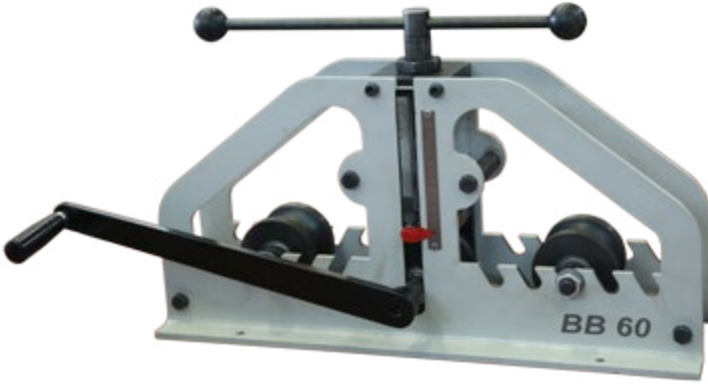

TR Teknik Özellikler ve Standartlar

- » 20 - 25 - 30 - 40-60mm Borular için bükülebilir 1set standart kalıp
- » Çelik , Bakır ve Alüminyum boruları bükmek için
- » Hafif ve kolayca taşınabilir.

OPSİYONEL KALIPLAR

- » Lama, 1 1/4" Min Ø 250 mm
- » U Profil , 1x2" Min Ø 1500 mm
- » Kalın Boru, 1 1/2" Min Ø 500 mm
- » İnce Boru , 2" Min Ø 1500 mm
- » Kare Profil, 1x2" Min Ø 1750 mm
- » Dörtgen Profil, 1x2" Min Ø 1500 mm

EN Technical Specifications and Standards

- » 20 - 25 - 30 - 40 - 60mm pipes can bend with 1 set standart tool
- » Steel , Copper and Aluminum pipes
- » Light and easy carriage

OPTIONAL ROLLS

- » Flatbar, 1 1/4" Min Ø 250 mm
- » C Channel , 1x2" Min Ø 1500 mm
- » Round Pipe, 1 1/2" Min Ø 500 mm
- » Round tube, 2" Min Ø 1500 mm
- » Square, 1x2" Min Ø 1750 mm
- » Rectangle tubes, 1x2" Min Ø 1500 mm