

CKM-13

CKM-12




TR Teknik Özellikler ve Standartlar

- » Çelik kaynaklı Platina taşlanmış tabla ve çelik konstrüksiyon ayaklar
- » Kullanıcının saca hakimiyetini kolaylaştıran geniş tabla
- » Dayanıklı platina çelikten imal edilmiş kesme kolu
- » Kesim anında sacın kaymasını önleyen mekanik baskı sistemi
- » Çift Kramyerli kolay hareket eden Arka Dayama
- » Açılı sac kesimine uygun ön gönye ve dik kesim sağlayan milimetrik gönye
- » Kullanma kılavuzu

EN Technical Specifications and Standards

- » Steel welded plate ground table and Steel constructed frames
- » Large table facility the command of sheet metal by operator
- » Cutting lever made of plate steel for the purposes of flexibility and stability
- » Mechanical pressure system prevents sliding of sheet during
- » Double Gear-rack system for easy adjustment of Backgauge
- » Front set appropriate for angle sheet metal cutting
- » User's manual

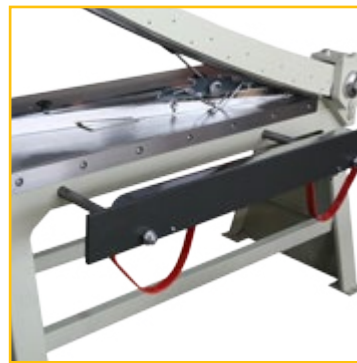

- Çift Kramyerli Arka Dayama
- Double Gear-rack Backgauge

Yüksek kalite Platine Taşlanmış Tabla
High Tensile Grounded Steel Plate Table

	Tabla ölçüsü	Bıçak boyu	Kesme boyu	Kesme kapasitesi (siyah sac)	Arka dayama açıklığı	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Ağırlık
	Table dimension	Blade length	Shearing Length	Shearing capacity (mild steel)	Back gauge length	Length	Width	Height	Weight
MODEL	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CKM 12	650 x 1300	1080	1060	1.5	530	1980	850	1260	400
CKM 13	650 x 1550	1320	1300	1.5	530	2470	850	1260	500